


6 - LIVRET DOS CARRÉ COLLÉ

- Le document étant imprimé en feuillet, il faut impérativement du fond perdu tout autour de la page.
- Prévoyez une marge de sécurité de minimum 15 mm pour les pages intérieures. Ne mettez pas d'éléments importants du type logos ou textes dans cette zone.

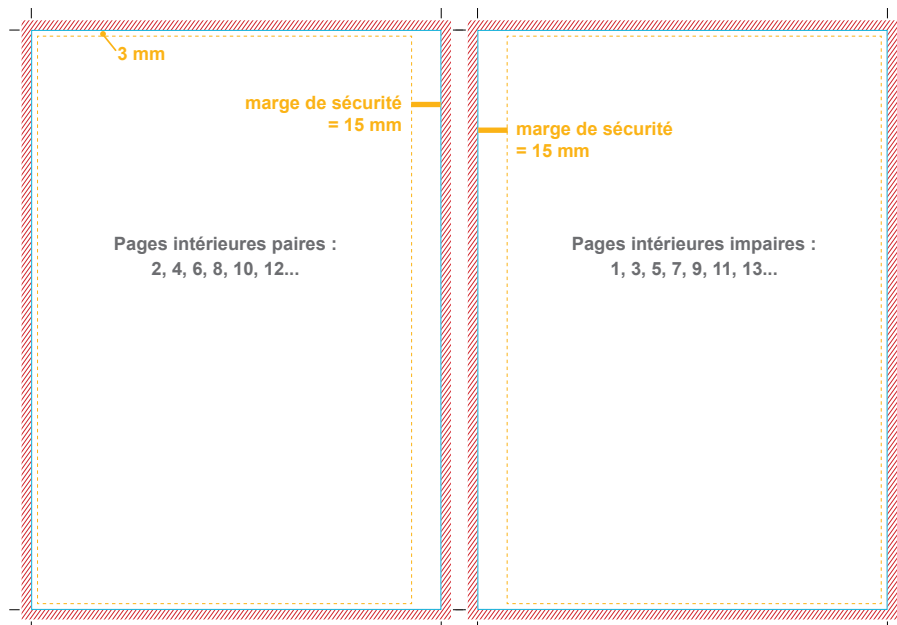


Format fini (Zone de rogne)
Correspond au format du document une fois coupé

Zone tranquille
Placez vos éléments importants (texte, logo, etc.) à l'intérieur de cette zone


Fond perdu (5 mm)
Étirez vos éléments jusqu'à cette limite afin d'éviter un filet blanc au moment de la coupe

Filet de rainage
Permet d'ouvrir correctement la brochure

- L'épaisseur du dos de couverture dépend du nombre de pages et du grammage du papier, cette info pourra vous être donnée lors de votre commande.

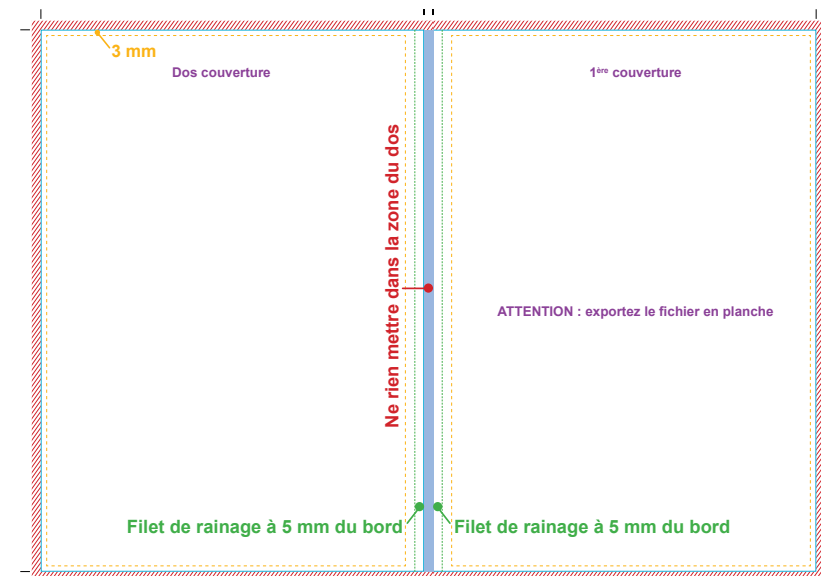

- Afin que la colle adhère correctement, ne mettez pas d'éléments au niveau de la zone de collage. Cela concerne uniquement l'intérieur de couverture ainsi que 1ère et dernière page de l'intérieur.

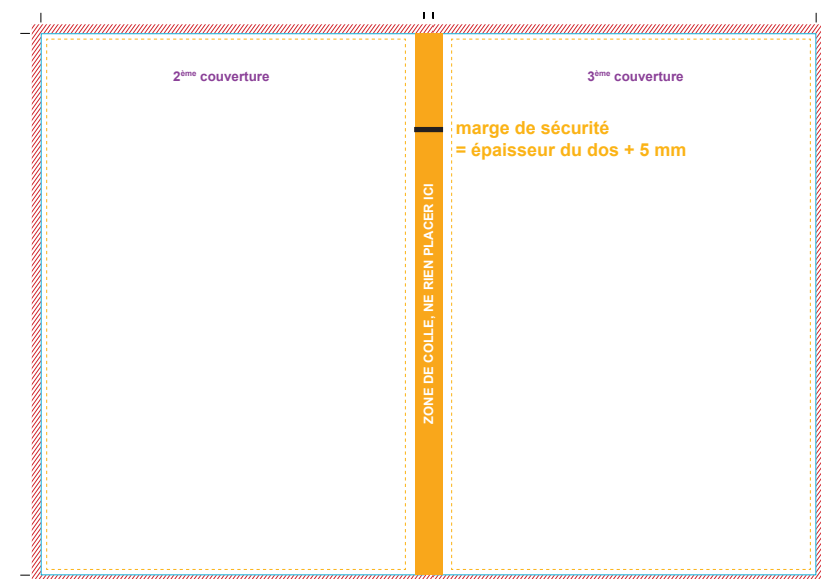

7 - BROCHURES EN RELIURE WIR'O

- Pour une brochure en reliure Wir'O, prévoyez une marge de 10 mm au niveau de la reliure.
- Vous pouvez mettre des aplats de couleur en dehors de la zone tranquille, évitez les images qui seront coupées, mais ne mettez surtout pas de textes.

- Le document étant imprimé en feuillet, il faut impérativement du fond perdu tout autour de la page.

